


CONTAINER REEFER 20 PIEDS - Occasion




VOLUME
28,6 m³

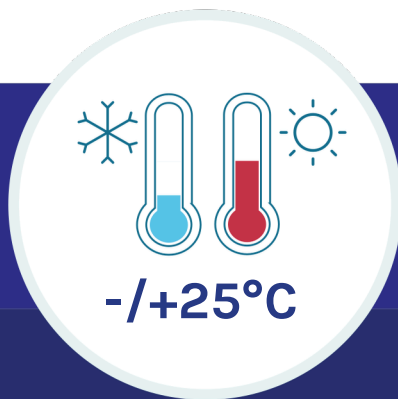

SURFACE
12,5 m²



LONGUEUR
6,05 m



PALETTES
EURO X10

Le container frigorifique 20 pieds occasion est la solution de stockage frigorifique optimale et fiable pour assurer la conservation et le contrôle de vos produits alimentaires et non alimentaires exigeant une température et une hygrométrie contrôlée.

L'isolation du container permet le maintien constant de la température intérieure pour conserver vos produits dans des conditions idéales.

ALIMENTAIRE

- ✓ GMS
- ✓ Agricole
- ✓ Restauration
- ✓ Grande Cuisine
- ✓ Viticulture

NON-ALIMENTAIRE

- ✓ Pharmaceutique
- ✓ Défense
- ✓ Industrie
- ✓ Chimie
- ✓ Textile

CERTIFICATS

CSC

Certificat de navigabilité maritime

PTI

Pre Trip Inspection

HACCP

Hazard Analysis Critical Control Point

NF EN 378-1

Sécurité des personnes en cas de fuite de fluide

AMÉNAGEMENTS

INTÉRIEUR

- ✓ Isolation 70mm en mousse polyuréthane
- ✓ Rideau à lamelles
- ✓ Poignée Easy-Handling & porte 1/3 2/3 ou butcher door
- ✓ Sol plat, tôle perforée

CONTRÔLE

Sur devis :

- ✓ Modem à distance

SÉCURITÉ

- ✓ Alarme température
- ✓ Alarme personne enfermée
- ✓ Bouton poussoir d'ouverture

ÉLECTRICITÉ & ÉCLAIRAGE

- ✓ Lumières tubes Led
- ✓ Pack électrique
- ✓ Prises 380V en 32A
Éclairage 22V triphasé
- ✓ Interrupteur switch coupe porte

Options : rampe d'accès, cadenas spécifique, personnalisation ...

REEFER 20 pieds Occasion

Fiche technique



H : 2 591 mm
L : 6 058 mm
I : 2 438 mm

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|
| Données | Température | -30°C à +30°C (précision +/- 0,1) |
| | Fluide frigorigène | R134A / R452A |
| | Structure | CORTEN & INOX soudé |
| | Equipements | Plancher RAIL ALU - T. Gestion par un pupitre Thermoking ou Carrier. Ouverture double battants sur une des faces extérieures. Ouverture des portes à 270°C. |
| Dimensions Extérieures | Longueur | 6 058 mm |
| | Largeur | 2 438 mm |
| | Hauteur | 2 591 mm |
| Dimensions Intérieures | Longueur | 5 456 mm |
| | Largeur | 2 294 mm |
| | Hauteur totale | 2 390 mm |
| Portes | Largeur | 2 292 mm |
| | Hauteur | 2 264 mm |
| Volume & poids | Surface intérieure | 12,51 m ² |
| | Palettes EURO | 10 unités |
| | Poids maximum | 30 480 kgs |
| | Poids à Vide - TARE | 2 900 kgs |
| | Poids charge utile | 27 580 kgs |
| | Volume intérieur | 28,6 m ³ |
| Compresseur | Puissance | 5 KW / 7,5 cv |
| | (indications constructeur) | 15,5A max |
| | Puissance frigorifique* | De 8,5 KW en triphasé 50 hz jusqu'à 10,5 KW |

*Sous réserve de disponibilités

Valeurs utilisables jusqu'à limite de chargement.

Les poids et charges autorisés sont donnés à titre indicatif.

Les dimensions et poids peuvent varier suivant le fabricant du container.

La puissance varie selon les modèles de container (gaz, année, technologie)

Visuel non contractuel.

CAPSA

www.capsa-container.com

04 81 13 08 78

v.vermare@capsa-container.com